ZENIT

better together

泽尼特

CN

# 污水提升装置 | Lifting Station

zenit.com

# 泽尼特中国

泽尼特（ZENIT）在20世纪50年代始建于意大利工业重镇摩德纳，拥有设计和制造电动潜污泵、污水提升装置以及水处理系统60多年历史。产品应用涵盖民用、工业、建筑业、市政工程等多个领域。目前泽尼特集团在全球拥有多家分支机构，已成为全球领先的水泵研发和制造商之一。

2005年泽尼特进入中国，在苏州成立全资公司；为了更好的发展中国市场，2018年，泽尼特泵业（苏州）有限公司正式更名为：泽尼特泵业（中国）有限公司，并在成都增建其全资子公司。

公司管理规范，获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证和ISO 45001职业健康安全管理体系认证；技术力量雄厚，拥有多项国家专利，获得“苏州市外资研发机构”称号，并通过国家高新技术企业认证；拥有遍布全国的销售网络和完善的服务体系，为各界用户提供优质的售前和售后服务，并因此赢得了广大客户的普遍赞誉。

公司重视企业社会责任，关爱员工健康安全，生产绿色环保产品，走可持续发展之路，将环境保护视为己任。卓越的品质是泽尼特传统，是活力的源泉，也是泽尼特始终保持传统和创新的同时，得以稳定发展的根源。泽尼特注重工作效率的提升，追求简约和精益的思维，崇尚积极主动的变革，秉承诚信、坦诚、透明的做事风格以及倡导一致性的原则，共谋发展宏图。

# 企业资质

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

售后服务认证证书

高新技术企业证书

# 部分合作伙伴

以上标识所有权归品牌方所有

# 污水提升装置

污水提升装置作为一种日渐成熟的产品，在现代排水领域已有几十年的应用历史，经过长期验证，已被市场广泛认可。

当建筑物排污口低于或远离室外排污总管时，污水提升装置可将污水收集并提升到排污总管。主要用于地下室污废水、室外下沉式广场雨水以及小区雨污水提升等。

泽尼特污水提升装置安装简单、结构紧凑、灵活设置，已经成为一种经济、便捷的优质选择。

## 内置式污水提升装置

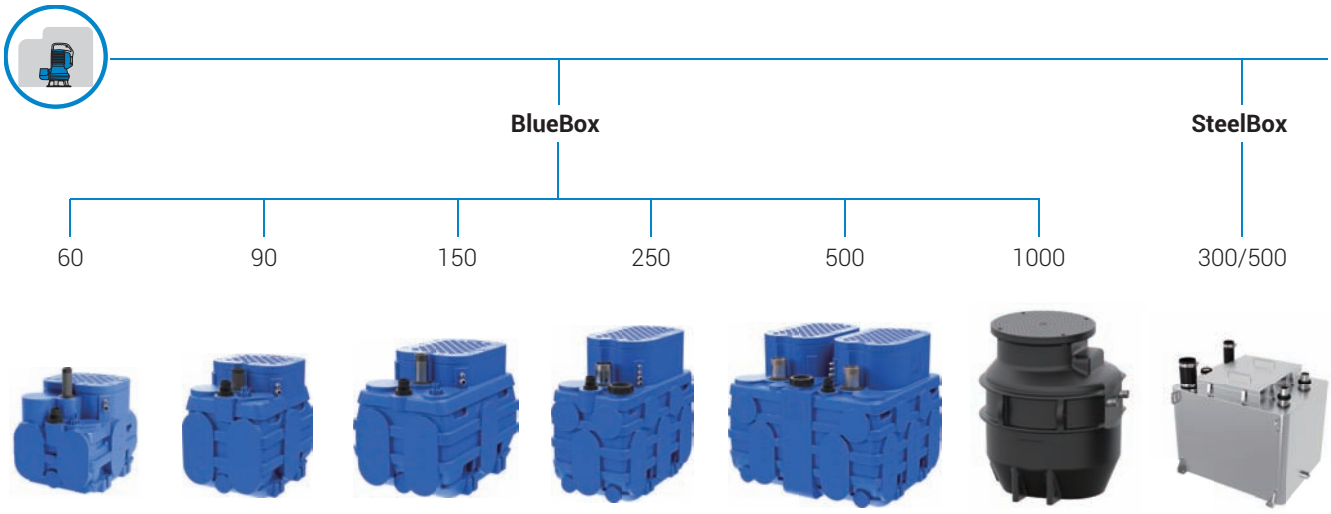


## 外置式污水提升装置

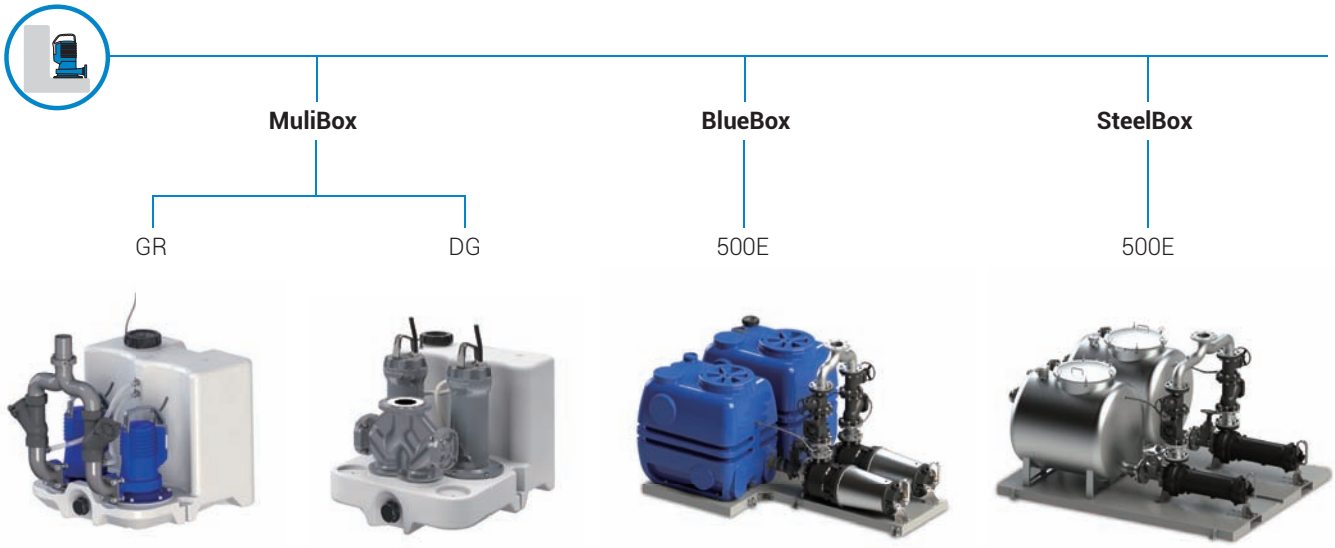

# 内置式污水提升装置

- S1 潜水运行，持续稳定，静音高效
- 全新升级箱体，容积大，密封好
- PE 材质箱体，滚塑工艺制成
- 箱体壁厚均匀，水平加强筋设计，承压能力优秀
- 防淤积设计底座，具备抗浮螺栓固定孔
- 水泵卡箍式或耦合式固定，安装维护更方便

图片方案仅供参考

# 应用场景

**单个住宅或整个住宅片区**



*BlueBox* 60
*BlueBox* 90
*BlueBox* 150
*BlueBox* 250

**公共建筑或商业综合体**



*BlueBox* 500
*BlueBox* 1000

## *BlueBox* 60/90/150/250

- 可排放生活废水与污水
- 可连接多个洗手盆、座便器、淋浴或浴缸、洗衣机
- 可安装应用于别墅卫生间、洗衣房或洗浴间等

## *BlueBox* 500/1000

- 可排放室内外的雨水、废水以及污水
- 可连接多个洗手盆、座便器的清洁设施
- 可安装应用于商业综合体与公共建筑

# 型号说明

## BlueBox 150 GB 100/2 F 2 M R1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① 产品系列：BlueBox

② 水箱容积：90 ≈ 90L, 150 ≈ 150L

③ 水泵类型：GB/VB =切割/涡流Blue
GG/VG =切割/涡流Grey

④ 额定功率：配套泵输出功率（HP）x 100

⑤ 电机极数：2 = 2极

⑥ 安装方式：F = 卡箍式安装, C = 耦合式安装

⑦ 液位控制：1 = 浮球控制, 2 = 气压控制

⑧ 电机相数：M = 单相, T =三相

⑨ 延长筒数：R1 = 1个延长筒, R2 = 2个延长筒

# 配置选项

| | BlueBox 60 | BlueBox 90 | BlueBox 150 | BlueBox 250 | BlueBox 250 + R1 | BlueBox 500 | BlueBox 500 + R1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 箱体容积 [l] | 60 | 90 | 150 | 250 | 250+ | 500 | 500+ |
| 箱体材质 | 聚乙烯 | | | | | | |
| 安装方式 | 埋置式或固定式安装 | | | | | | |
| 水泵数量 | 单泵 | | | | | 双泵 | |
| 水泵型号 | DG BluePRO 0.55-0.74kW | DG BluePRO 0.55-1.5kW | | DG BluePRO 0.55-1.5kW | | | |
| | | | | GR BluePRO 0.74-1.5kW | | | |
| | GR BluePRO 0.74kW | GR BluePRO 0.74-1.5kW | | DG Grey 1.8-2.2kW | | | |
| | | | | GR Grey 1.8-3.0kW | | | |
| | | | | DR Grey 1.8-3.0kW | | | |
| 启停方式 | 浮球型 / 气压型 | | | 气压型 | | | |
| 装置出水口 | DN40 | DN40/50 | | DN50/65 | | | |

# blueBOX

BlueBox 内置式污水提升装置具有多种配置，以应对不同的安装环境需求。

BlueBox 60/90/150 可配置 1 台 Blue 系列水泵；BlueBox 250/500 可配置 Blue 或更具专业性的 Grey 系列水泵；BlueBox 500 可配置 2 台水泵，以实现高效率和可靠性。

### 内嵌式提手

全系列箱体标配内嵌式提手，便于运输与安装

### 气压控制安装口

全系列标配 PP 材质取压管，可靠易维护。安装口与箱体一体成型，避免因现场开孔而泄漏的风险

### 箱体固定点

4 个锚栓固定点，抗浮防移位

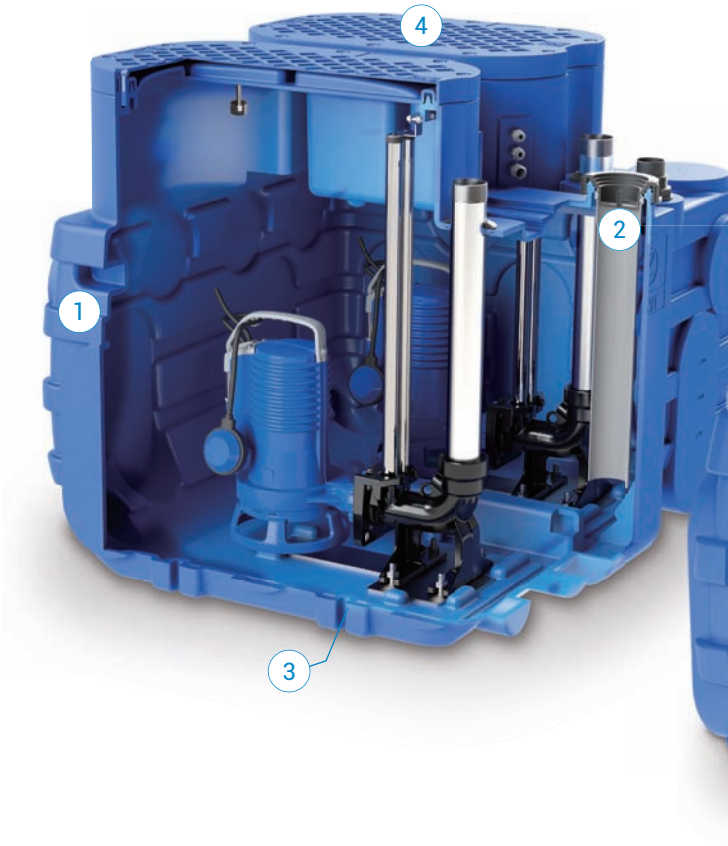


## 水泵配置

### 切割式

- 污水中含有纤维物与絮状物的场合
- 小管径，高扬程场合

Blue 系列水泵
Grey 系列水泵（BlueBox 250&500 型号可选）

### 涡流式

- 污水中大型颗粒物的场合
- 大多数排污场合

Blue 系列水泵
Grey 系列水泵（BlueBox 250&500 型号可选）

## 配套控制

### 智能控制柜

搭配专用的控制柜与远程控制系统，可实现自动控制与远程监控，并提供故障报警与运行保护。

# 性能特点

## 优势

- 多种箱体容积，配套不同泵型
- 通过 TÜV 认证，符合 EN12050-1&12050-2 标准
- 适用于最大 Ø110 的进水管

### 箱盖

加强筋设计，弧形结构加持，抗变形能力增强。箱盖螺丝固定，条形密封圈，有效防止异味和污水泄漏

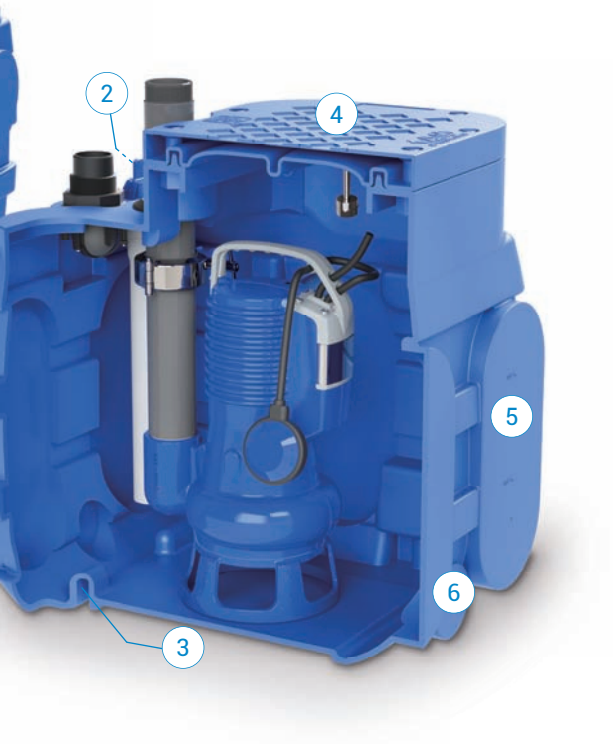

### 进水口

箱体四面均可开孔连接进水管，且进水口开孔高度也可上下灵活调节




### 排空口

全系列箱体均在底部预留排空口位置，便于排空箱体

## 水泵安装

### 卡箍式

将水泵出口与装置出水管通过卡箍快速连接，在检修水泵时无需拆除装置出水管，是一种简单可靠的安装方式。

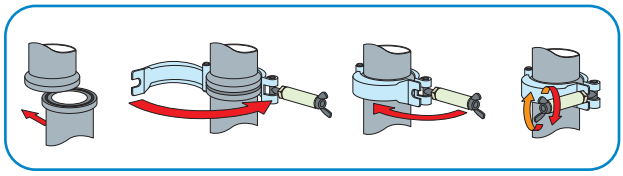

### 耦合式

采用预安装 DAC 底座与水泵出口处的卡爪相连接，实现快速安装与维护，是一种高效稳定的安装方式。

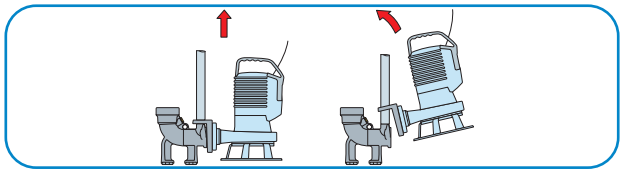

# 设备尺寸

单位：*mm*

## *BlueBox* 60










## *BlueBox* 90










## *BlueBox* 150

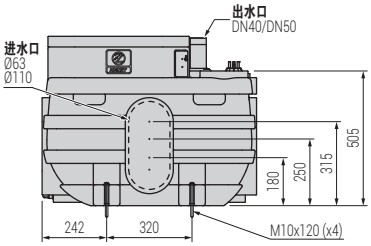








## *BlueBox* 250













## *BlueBox* 500







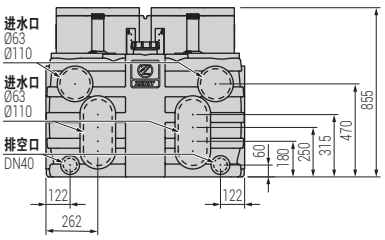




# blueBOX

BlueBox 1000 可配置 1-2 台 Blue/Grey 系列水泵。配备水泵耦合预安装装置，选用专用的控制柜与远程控制系统，可实现自动控制与远程监控，并提供故障报警与运行保护。

## 优势

- 多功能且易于安装，内部最大可配 5.5kW 水泵，可选多种叶轮形式
- 可选配 1-2 节延长筒，用于满足管道标高的要求
- 适用于埋置式或固定式安装，1000L 超大容量箱体



### 箱盖

箱盖螺丝固定，条形密封圈，有效防止异味和污水泄漏

### 接地规范

金属部件通过等电势接地，符合 CE 规范。避免内部电气设备遭受意外风险

### 进 / 出水口

进水口最大可开 DN300
出水口 DN50/DN65（可选）

### 浮球固定方式

可选用浮球支架杆或浮球吊链绑扎浮球，浮球高度统一，绑扎牢固不宜脱落

| | BlueBox 1000 | | |
|---|---|---|---|
| 箱体容积 [l] | 1000 | | |
| 箱体材质 | 聚乙烯 | | |
| 安装方式 | 埋置式或固定式 | | |
| 水泵 | 1-2 台 Blue/Grey | | |
| | 多流道 | 切割式 | 涡流式 |
| 启停方式 | 浮球型 | | |
| 装置出水口 | DN50/DN65 | | |

单位：*mm*

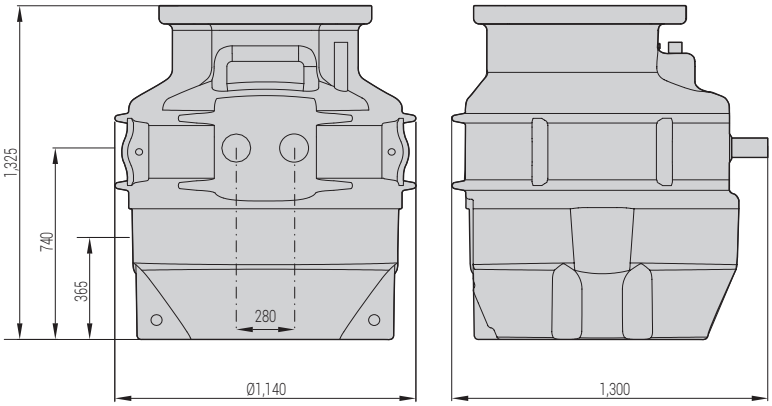

serie blue

DG BluePRO

### 电缆密封系统
电缆密封系统内嵌双 O 型圈，以确保最大的密封性



### 油室
超大机封油室，确保更长的机械密封寿命，双重油浸机封设计，专利系统简化维护过程

### 无阻塞系统 (DG)
无阻塞全通径设计

### 排空阀 (DG)
排空水泵吸入的空气，保证水泵长时间停止工作后可以稳定运行

**DG**
涡流式叶轮

**GR**
切割式叶轮

GR BluePRO

### 切割刀盘
坚硬的高铬合金刀头 + 不锈钢刀盘



### ACS 底座
含特殊结构的防堵塞导流槽设计，通过叶轮旋转带走杂质，防止叶轮堵塞

# 技术参数

| | 叶轮形式 | 电压 [V] | P2 [kW] | 额定电流 [A] | 过流能力 [mm] | 防护等级 | 绝缘等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DG BluePRO 75/2/G40V | 无阻塞涡流式 | 230(400) | 0.55 | 4.1(1.6) | 40 | IP68 | F |
| 2 DG BluePRO 100/2/G40V | | 230(400) | 0.74 | 5.6(2.2) | 40 | IP68 | F |
| 3 DG BluePRO 150/2/G50V | | 230(400) | 1.10 | 7.5(3.2) | 50 | IP68 | F |
| 4 DG BluePRO 200/2/G50V | | 230(400) | 1.50 | 10(4.3) | 50 | IP68 | F |
| 5 GR BluePRO 100/2/G40H | 切割式 | 230(400) | 0.74 | 5.5(2.7) | - | IP68 | F |
| 6 GR BluePRO 150/2/G40H | | 230(400) | 1.10 | 7.5(3.2) | - | IP68 | F |
| 7 GR BluePRO 200/2/G40H | | 230(400) | 1.50 | 10(4.3) | - | IP68 | F |

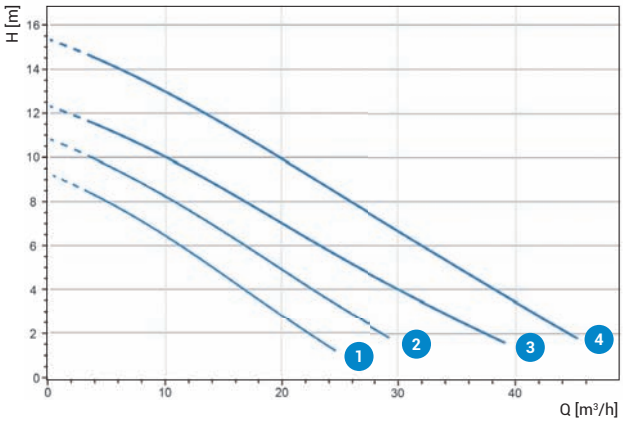


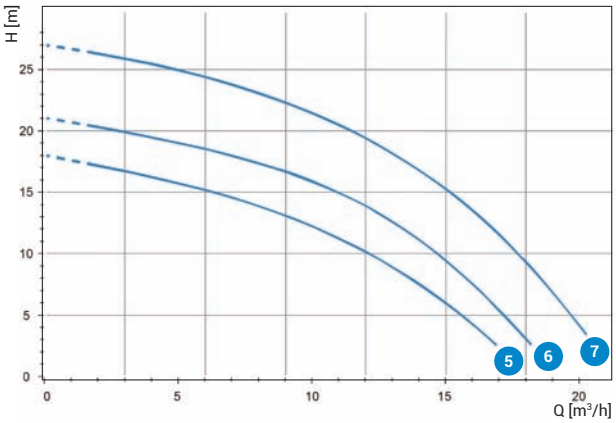


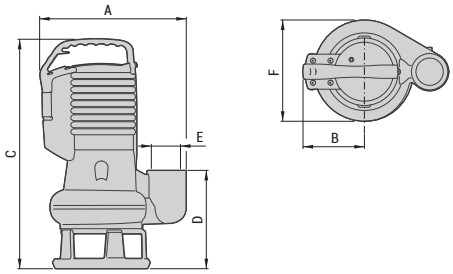


DG BluePRO

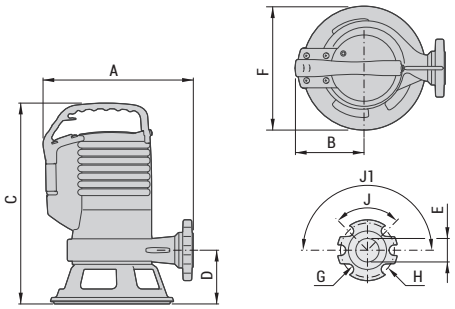


GR BluePRO

| | A | B | C | D | E | F | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DG BluePRO 75/2/G40V | 295 | 115 | 365 | 140 | G 1½" | 190 | 15.0 |
| 2 DG BluePRO 100/2/G40V | 265 | 115 | 365 | 140 | G 1½" | 190 | 15.5 |
| 3 DG BluePRO 150/2/G50V | 295 | 125 | 465 | 195 | G2" | 200 | 23 |
| 4 DG BluePRO 200/2/G50V | 295 | 125 | 465 | 195 | G2" | 200 | 24 |
| 5 GR BluePRO 100/2/G40H | 270 | 130 | 365 | 95 | G 1½" | 220 | 19 |
| 6 GR BluePRO 150/2/G40H | 285 | 125 | 410 | 100 | G 1½" | 230 | 24 |
| 7 GR BluePRO 200/2/G40H | 285 | 125 | 410 | 100 | G 1½" | 230 | 25 |

单位：*mm*

# Grey series

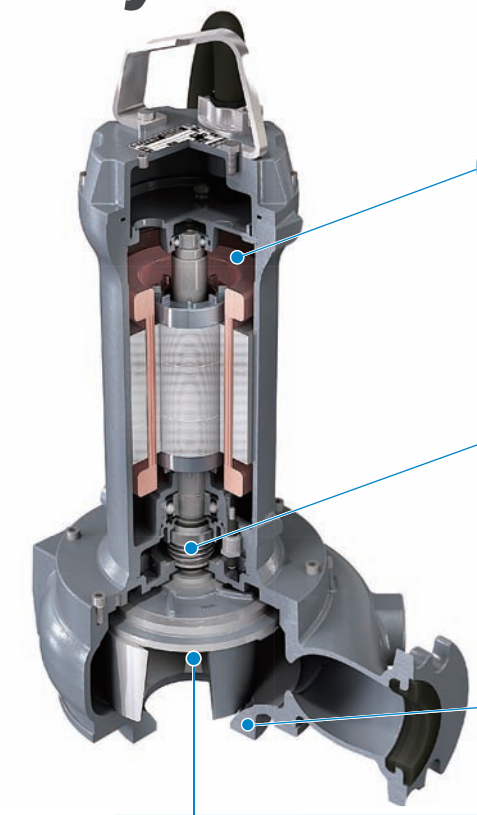



**热保护**
电机绕组热保护



**机械密封和 V 型圈**
双重油浸机封安装在装有漏水检测装置的油室内，
减少污水和废水中的固纤杂物的影响



**抗堵塞系统** (DR) (GR)
特殊设计的水力部件能够排除固体杂质，
防止叶轮积垢

**DG**
涡流式叶轮

**DR**
流道式叶轮

**GR**
切割式叶轮

# 技术参数

| | 叶轮形式 | 电压 [V] | P2 [kW] | 额定电流 [A] | 过流能力 [mm] | 防护等级 | 绝缘等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DGG 250/2/65 | 涡流式 | 400 | 1.8 | 4.0 | 65 | IP68 | H |
| 2 DGG 300/2/65 | | 400 | 2.2 | 4.0 | 65 | IP68 | H |
| 3 DGG 400/2/65 | | 400 | 3.0 | 6.4 | 65 | IP68 | H |
| 4 DGG 550/2/65 | | 400 | 4.0 | 7.7 | 65 | IP68 | H |
| 5 GRG 250/2/G40H | 切割式 | 400 | 1.8 | 3.7 | - | IP68 | H |
| 6 GRG 300/2/G50H | | 400 | 2.2 | 4.3 | - | IP68 | H |
| 7 GRG 400/2/G50H | | 400 | 3.0 | 6.3 | - | IP68 | H |
| 8 GRG 550/2/G50H | | 400 | 4.0 | 7.7 | - | IP68 | H |
| 9 GRG 750/2/G50H | | 400 | 5.5 | 10.8 | - | IP68 | H |
| 10 DRG 250/2/65 | 流道式 | 400 | 1.8 | 3.7 | 35 x 30 | IP68 | H |
| 11 DRG 300/2/65 | | 400 | 2.2 | 4.6 | 40 x 35 | IP68 | H |
| 12 DRG 400/2/65 | | 400 | 3.0 | 6.4 | 40 x 35 | IP68 | H |
| 13 DRG 550/2/65 | | 400 | 4.0 | 7.7 | 40 x 35 | IP68 | H |

# 技术参数

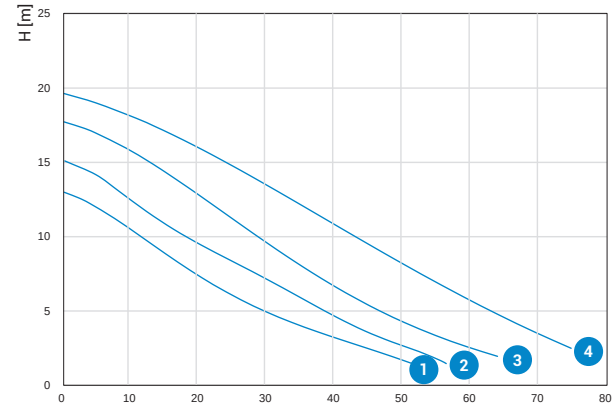


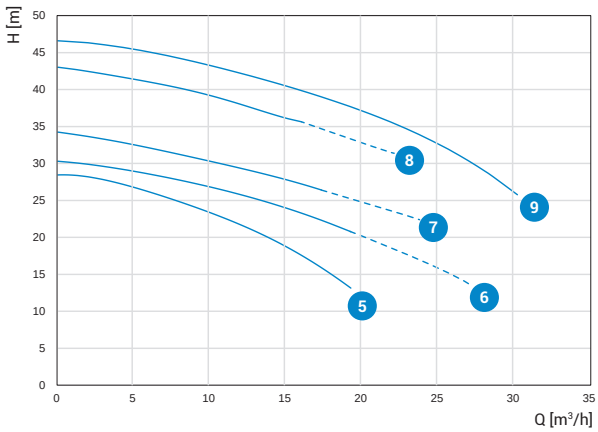


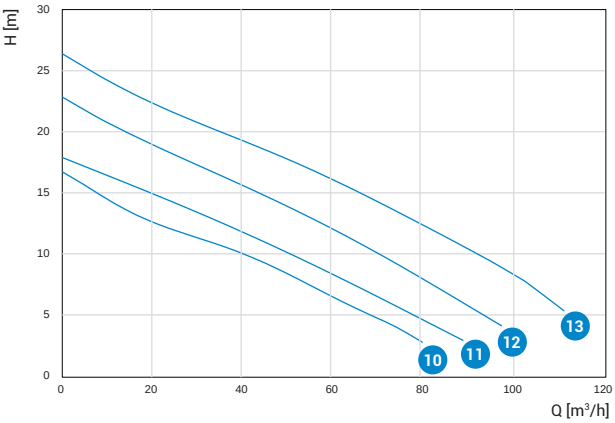


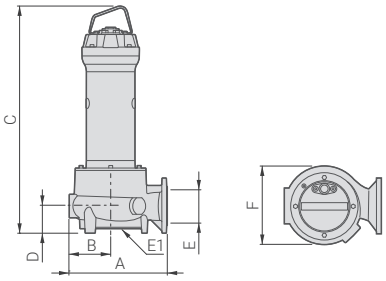


DGG

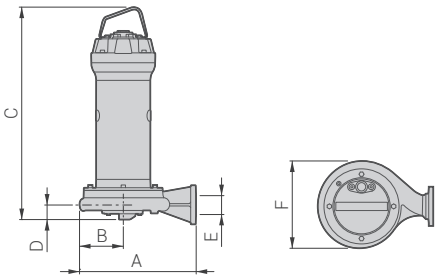


GRG

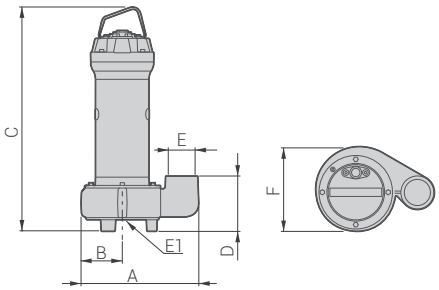


DRG

| | | A | B | C | D | E | F | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGG 250/2/65 | 301 | 119 | 553 | 70 | 65 | 218 | 37.0 |
| 2 | DGG 300/2/65 | 301 | 119 | 576 | 70 | 65 | 218 | 46.2 |
| 3 | DGG 400/2/65 | 301 | 119 | 626 | 70 | 65 | 218 | 50.0 |
| 4 | DGG 550/2/65 | 301 | 119 | 733 | 90 | 65 | 218 | 71.2 |
| 5 | GRG 250/2/G40H | 267 | 103 | 491 | 45 | G 1½" | 215 | 32.0 |
| 6 | GRG 300/2/G50H | 305 | 110 | 527 | 56 | G2" | 225 | 43.2 |
| 7 | GRG 400/2/G50H | 352 | 132 | 594 | 59 | G2" | 263 | 45.0 |
| 8 | GRG 550/2/G50H | 352 | 128 | 652 | 59 | G2" | 263 | 57.6 |
| 9 | GRG 750/2/G50H | 352 | 128 | 652 | 59 | G2" | 263 | 60.3 |
| 10 | DRG 250/2/65 | 344 | 136 | 543 | 80 | 65 | 255 | 34.0 |
| 11 | DRG 300/2/65 | 344 | 136 | 565 | 80 | 65 | 255 | 44.2 |
| 12 | DRG 400/2/65 | 344 | 136 | 615 | 80 | 65 | 255 | 47.0 |
| 13 | DRG 550/2/65 | 344 | 136 | 698 | 80 | 65 | 255 | 63.6 |

单位：*mm*

# 外置式污水提升装置

- 水泵、止回阀、管道、箱体一体化集成
- S3 间歇运行，启动液位更低
- 防淤积和反冲洗管设计，减少淤积与水泵气堵几率
- 通过 TÜV 认证，符合 EN12050-1&12050-2 标准
- 设备电机不接触污水

图片方案仅供参考

# 应用场景

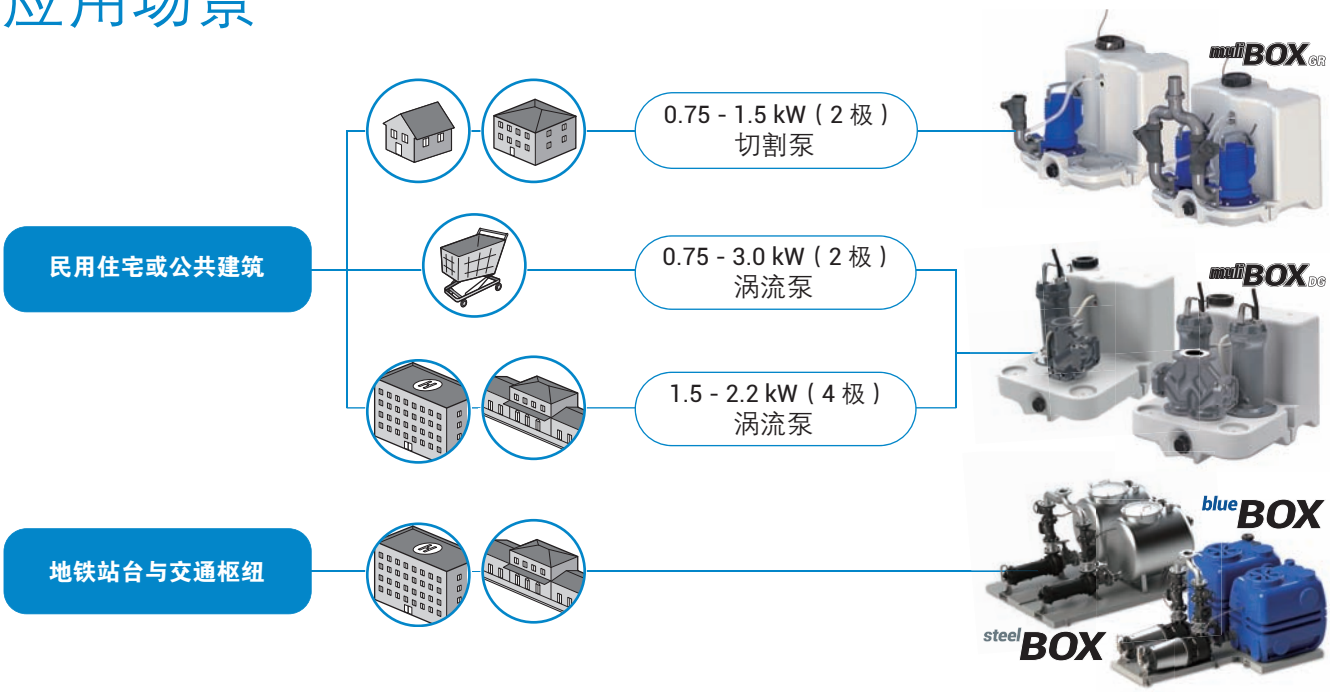


## *MuliBox* GR/DG

- 可排放生活废水与污水
- 可安装应用于公共建筑与商业综合体

## *BlueBox/SteelBox* 500E

- 可排放雨水、废水以及污水
- 可安装应用于地铁站台与交通枢纽

# 型号说明

## MuliBox GR 75D 150/2 M

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①产品系列：MuliBox

②水泵类型：GR =切割泵
DG =无阻塞涡流泵

③水箱容积：75 = 75L, 115 = 115L

④水泵数量：S =单泵, D =双泵

⑤额定功率：配套泵输出功率（HP）x 100

⑥电机极数：2 = 2极, 4 = 4极

⑦电机相数：M =单相, T =三相

# 技术参数

## muliBOX GR

| 序号 | 设备型号 | 电压 [V] | 相数 [~] | P2 [kW] | 运行电流 [A] | 过流能力 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MuliBox GR 75S(D) 100/2 M | 230 | 1 | 0.75 | 5.5 | - |
| 1 | MuliBox GR 75S(D) 100/2 T | 400 | 3 | 0.75 | 2.7 | - |
| 2 | MuliBox GR 75S(D) 150/2 M | 230 | 1 | 1.1 | 7.5 | - |
| 2 | MuliBox GR 75S(D) 150/2 T | 400 | 3 | 1.1 | 3.2 | - |
| 3 | MuliBox GR 75S(D) 200/2 M | 230 | 1 | 1.5 | 10 | - |
| 3 | MuliBox GR 75S(D) 200/2 T | 400 | 3 | 1.5 | 4.3 | - |

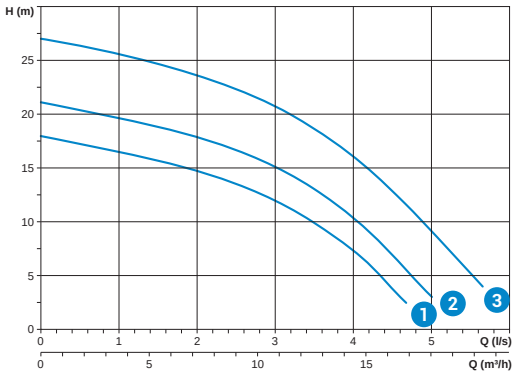


## muliBOX DG

| 序号 | 设备型号 | 电压 [V] | 相数 [~] | P2 [kW] | 运行电流 [A] | 过流能力 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MuliBox DG 115S(D) 100/2 M | 230 | 1 | 0.75 | 5.5 | 全通径 |
| 1 | MuliBox DG 115S(D) 100/2 T | 400 | 3 | 0.75 | 1.9 | 全通径 |
| 2 | MuliBox DG 115S(D) 150/2 M | 230 | 1 | 1.1 | 7.3 | 全通径 |
| 2 | MuliBox DG 115S(D) 150/2 T | 400 | 3 | 1.1 | 2.7 | 全通径 |
| 3 | MuliBox DG 115S(D) 200/2 T | 400 | 3 | 1.5 | 3.3 | 全通径 |
| 4 | MuliBox DG 115S(D) 250/2 T | 400 | 3 | 1.8 | 3.7 | 全通径 |
| 5 | MuliBox DG 115S(D) 300/2 T | 400 | 3 | 2.2 | 5 | 全通径 |
| 6 | MuliBox DG 115S(D) 400/2 T | 400 | 3 | 3 | 7 | 全通径 |
| 7 | MuliBox DG 115S(D) 200/4 T | 400 | 3 | 1.5 | 3.7 | 全通径 |
| 8 | MuliBox DG 115S(D) 250/4 T | 400 | 3 | 1.8 | 4.3 | 全通径 |
| 9 | MuliBox DG 115S(D) 300/4 T | 400 | 3 | 2.2 | 5.2 | 全通径 |

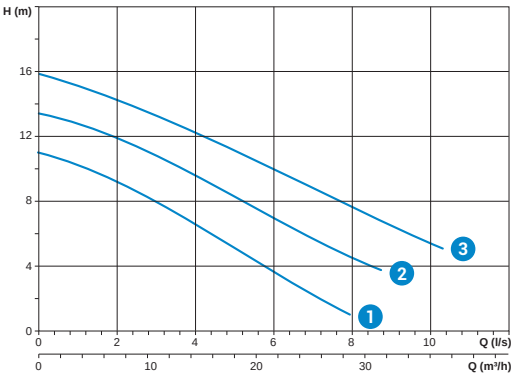


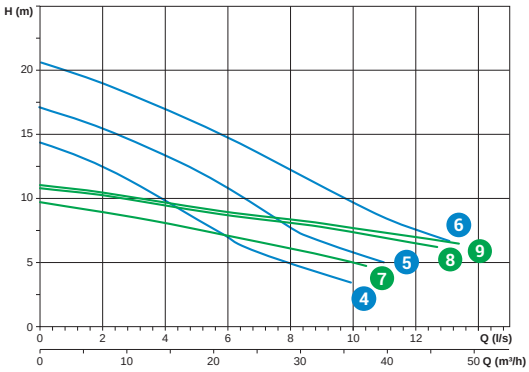

# muliBOX

MuliBox 外置式污水提升装置包含多种型号，以满足不同的安装环境需求。

MuliBox GR 与 MuliBox DG 均可选用单泵或双泵配置，双泵满足一用一备需求。MuliBox DG 版本可选用 4 极电机版本，更适应极端与重载工况。

### 箱体

箱体为高密度聚乙烯材质，具有耐冲击、耐腐蚀等特点，并预留 2 个抗浮锚钉固定孔




### 止回阀 (GR)

出水三通和止回阀

### 切割系统

高硬度合金刀头每分钟切割 69,000 次




### 紧急排空口

箱体配备紧急排空口，必要时可排空箱体

## 水泵配置

### 切割式

- 污水中含有纤维物与絮状物的场合
- 小管径，高扬程场合

Blue 系列水泵

### 涡流式

- 含大型颗粒物的污水
- 大多数排污场合

Grey 系列水泵

## 配套控制

### 智能控制柜

搭配专用的控制柜与远程控制系统，可实现自动控制与远程监控，并提供故障报警与运行保护。

# 性能特点

## 优势

- 水泵、止回阀、出水管均在厂内预安装
- 通过 TÜV 认证，符合 EN12050-1&12050-2 标准
- 适用于最大 DN110 的进水管
- 安装无需设备坑，更适合临时或额外改造

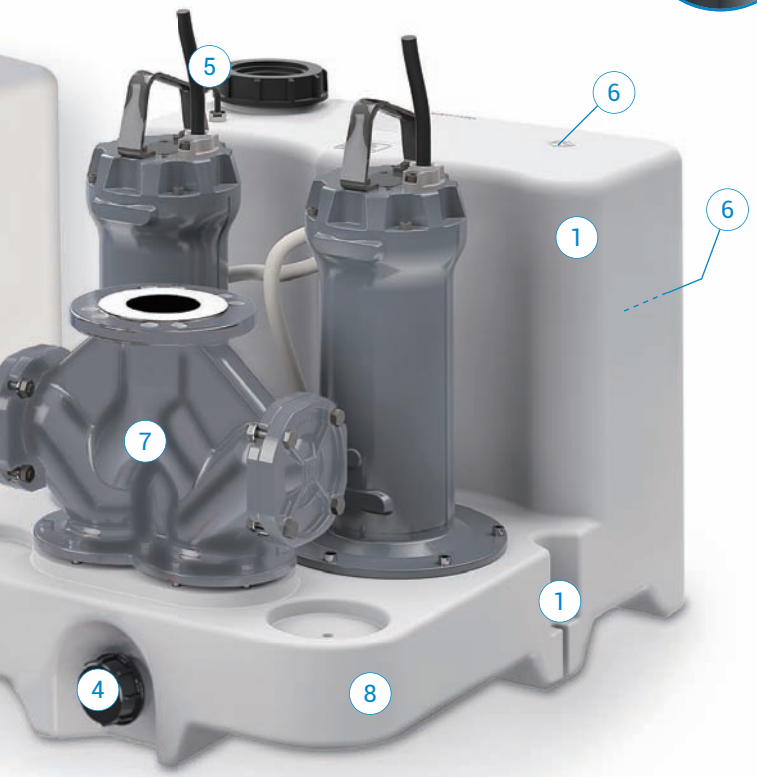

### 报警浮球

液位报警不锈钢浮球

### 进水口

箱体顶部与侧面预留多处进水接口用于连接进水管；进水口开孔最大可开Ø110mm

### 止回阀 (DG)

法兰出水口和止回阀




### 无阻塞大通道 (DG)

无阻塞涡流式叶轮，适用于含有固体颗粒物的污水场合

### 一体化移动式支架（选配）

针对 MuliBox，泽尼特开发了整体安装及运输支架，支架可容纳箱体、水泵以及控制系统，现场安装简便快捷。

# 设备尺寸

单位：*mm*

## *MuliBox* GR - 单泵

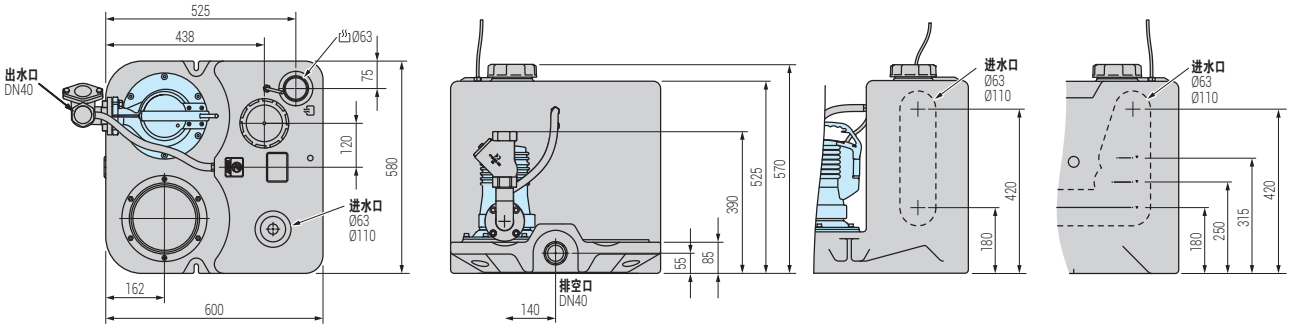


## *MuliBox* GR - 双泵

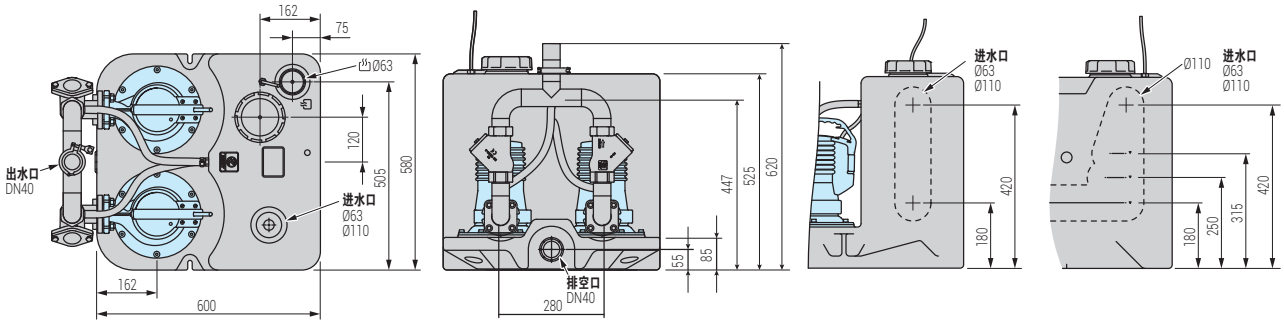


## *MuliBox* DG - 单泵

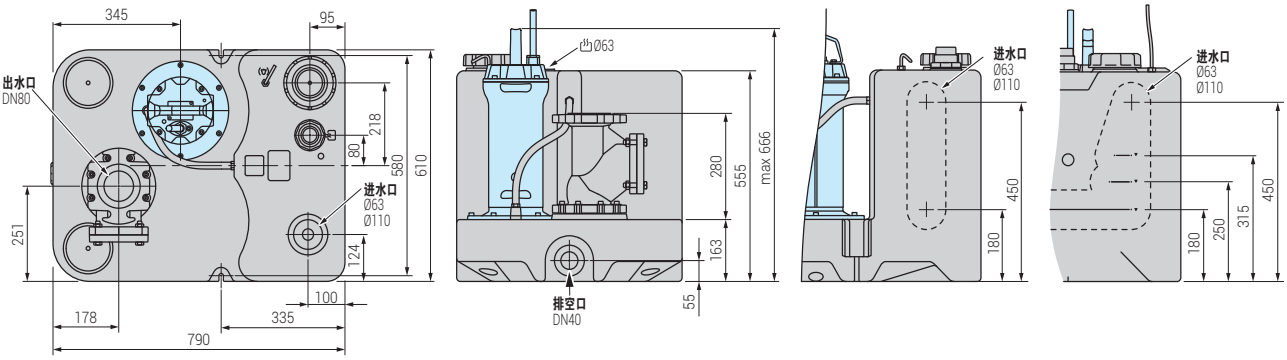


## *MuliBox* DG - 双泵

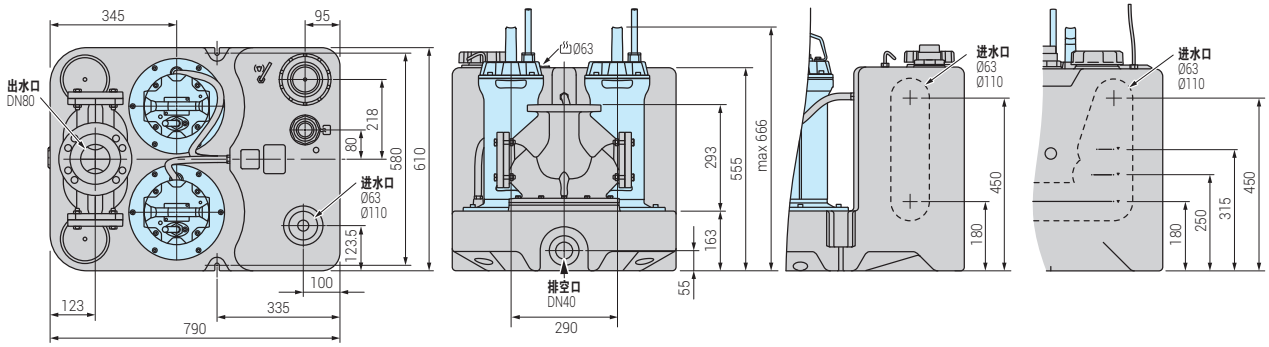

# blueBOX

BlueBox 500E 污水提升装置具有高可靠性和坚固性的特点。如果遇到大流量场合，BlueBox 500E 可选用 2 台 UNIQA 潜污泵，配备专用的控制系统，水泵交替运行，一用一备。

可用于收集和提升民用以及工业来源的污废水，用于输送与提升含有固体颗粒或纤维絮状物的废水，以及用于公共场所的污水排放。(如：地铁站台卫生间及商业街生活污水)

## 优势

- 环保聚乙烯箱体，滚塑一体成型，无泄漏风险
- 通过 TÜV 认证，符合 EN12050-1&12050-2 标准
- 一体化底座，设备整合闸阀与止回阀
- 可选用高效潜污泵 UNIQA 系列

### 高效 S1 持续运行

选用 UNIQA 系列高效潜污泵，配合流道式、涡流式或重载切割式叶轮，必要时可选用专利闭式冷却夹套。

### 整体式发货

BlueBox 500E 预安装出水闸阀与止回阀，出厂前一体化预装完成，减少现场施工时间与误操作导致的泄漏风险。

### 全新设计箱体

针对运行环境开发的 500L 大容量箱体，在满足箱体容积的同时追求尺寸最小化与整体密封性。多个箱体并联设计可应对超大流量场合需求。

### 箱体抗淤积设计

BlueBox 500E 箱体采用反冲洗设计，减少人工清掏频率，底部配有排空口，便于检修。

| | BlueBox 500E |
|---|---|
| 箱体容积 | 单箱体 500L，可同时并联多箱体 |
| 箱体材料 | 聚乙烯 |
| 安装方式 | 整体固定安装 |
| 推荐水泵 | UNIQA 高效潜污泵 |
| 水泵启停方式 | 浮球或气压控制 |
| 进水管 | max Ø160 |
| 出水三通 | DN80/DN65 |

注：针对特定项目，泽尼特可提供定制化不锈钢箱体。

# 水泵及污水提升装置控制系统

主要适用于 15kW 以下水泵的监测与控制，具有过流、欠压、缺相、轮换启动、自动巡检等功能。

- 主备泵轮换功能，保证每台水泵运行时间相同；
- 自动巡检功能，避免水泵长期不使用而引起的锈蚀堵转现象；
- 无负载停机功能；
- 标准的 Modbus-RTU 协议 RS485 通讯方式，便于接入上位机监控系统，例如地铁或楼宇的 BAS 监控系统等；
- 气压型控制，在有限的空间中能够实现对水泵的可靠控制。

## 远程控制

- GPRS 无线通讯；
- 云监控平台；
- 故障记录及短信报警。

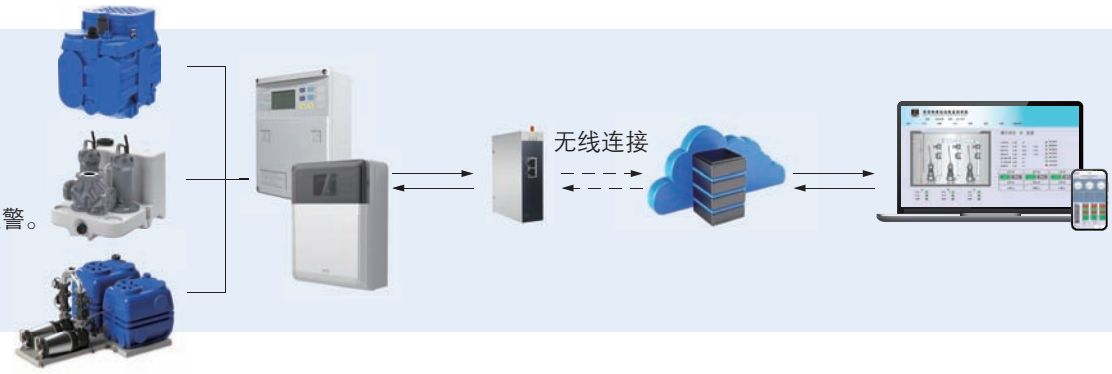


现场设备端　现场控制端　物联网网关　云服务器　远程控制端

# 专利说明

实用新型专利

- 压力传感器液位控制 ZL201420051459.x
- 超声波传感液位控制 ZL201420051343.6
- 泵智能控制器 ZL201630631784.8

# 参编书籍

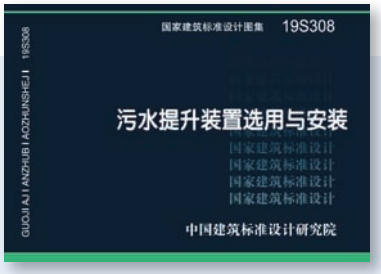

泽尼特已参编国家建筑标准设计图集《污水提升装置选用与安装》19S308，《污水提升装置应用技术规程》T/CECS 463-2017 等。

# 安装图

## 埋置式安装推荐（适用于BlueBox 60-1000）

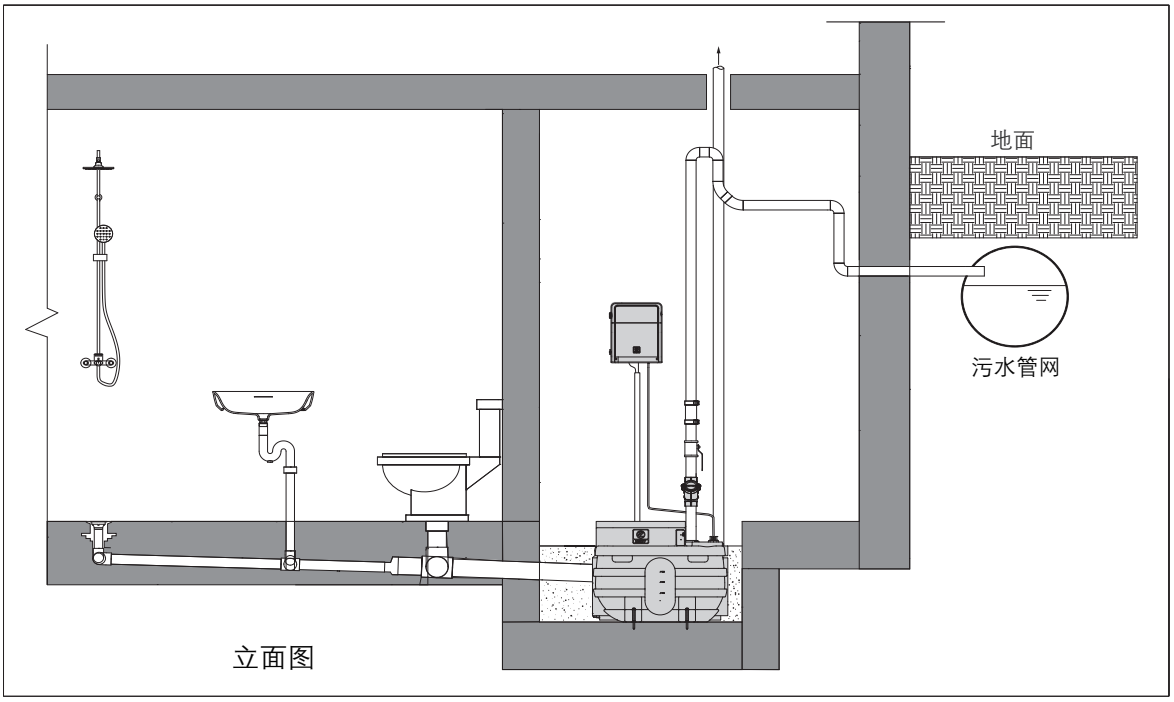


## 固定式安装推荐（适用于BlueBox 60-1000/MuliBox/BlueBox 500E）

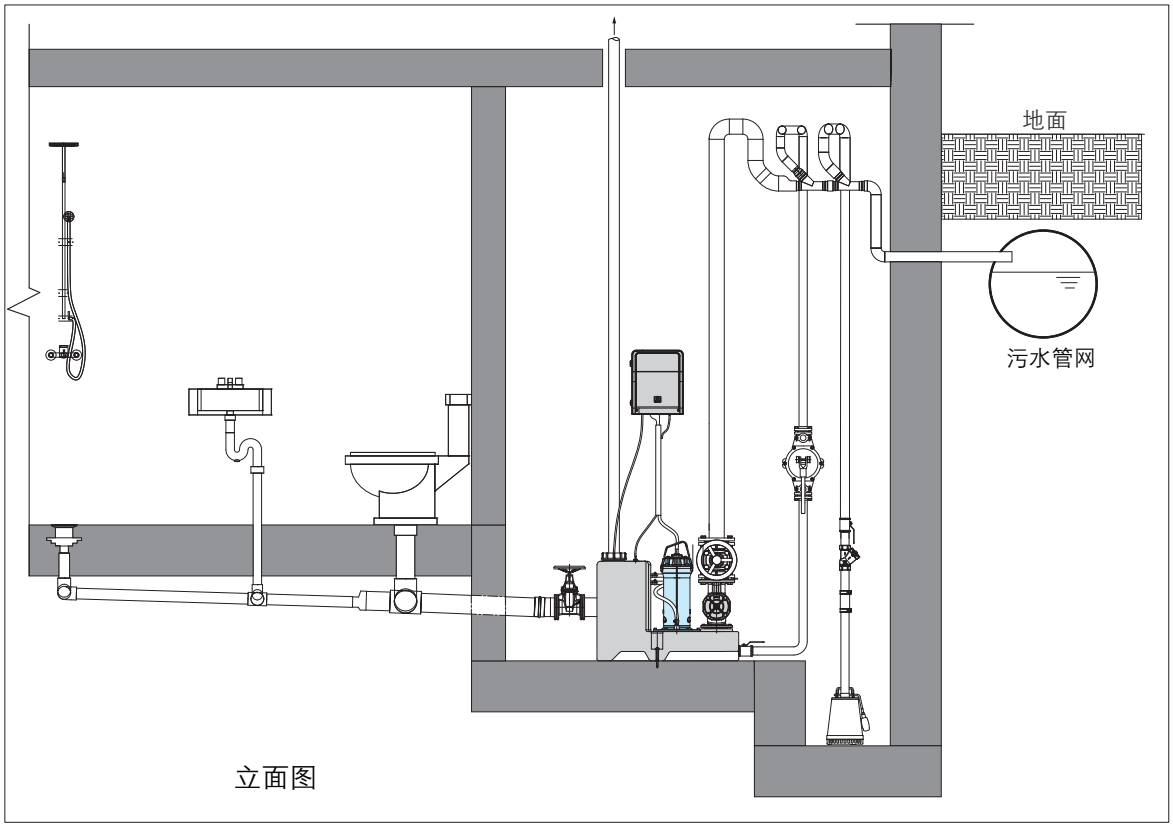

# 部分业绩

| 地区 | | 项目名称 | 地区 | 项目名称 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 上海市 | 海航办公楼 | 湖北省 | 武汉地铁 8 号线 |
| | 上海市 | 宝格丽酒店 | 湖北省 | 武汉腾讯研发中心 |
| | 上海市 | 世茂洲际深坑酒店 | 江西省 | 上饶滨江棕榈公园壹号 |
| | 上海市 | 虹桥经纬项目 27 号地块 | 江苏省 | 苏州东方之门 |
| | 浙江省 | 宁波东钱湖希尔顿酒店 | 江苏省 | 南京银城长岛观澜别墅 |
| | 浙江省 | 杭州地铁 2-10 号线 / 机场快速线 | 江苏省 | 苏州融创桃花源别墅 |
| | 浙江省 | 宁波得利喜来登酒店 | 安徽省 | 滁州阳光时代广场 |
| | 湖北省 | 中南财经大学 | 山东省 | 青岛水青木华社区 |
| | 湖北省 | 武汉金银湖 1 号别墅 | 山东省 | 潍坊人民医院 |
| | 湖北省 | 荆州松兹曲尺河温泉中心 | 山东省 | 济南黄金国际广场 |
| 西部 | 重庆市 | 华融现代广场 | 陕西省 | 西安索菲特酒店 |
| | 重庆市 | 高科总部广场 | 陕西省 | 西安咸阳机场 |
| | 重庆市 | 重庆环保局办公大楼 | 宁夏自治区 | 银川宁夏国际会议金融中心 |
| | 云南省 | 昆明华夏澜台府别墅 | 宁夏自治区 | 银川凯威观湖壹号 |
| | 贵州省 | 遵义妇幼保健院 | 宁夏自治区 | 银川花博园景区 |
| | 贵州省 | 贵阳芙蓉绿地中心 | 新疆自治区 | 乌鲁木齐国家电网大楼 |
| | 贵州省 | 贵阳花果园改造项目 | 新疆自治区 | 乌鲁木齐水磨沟公园 |
| | 四川省 | 成都环球时代广场 | 河南省 | 郑州河南科技馆 |
| | 四川省 | 成都双流县第一人民医院 | 甘肃省 | 兰州名城广场 |
| | 四川省 | 成都蔚蓝卡地亚花园城社区 | 甘肃省 | 兰州地铁 1 号线 |

# 部分业绩

| 地区 | | 项目名称 | 地区 | 项目名称 |
|---|---|---|---|---|
| 华南 | 广东省 | 深圳湾壹号 | 福建省 | 南平武夷山恒大山水城别墅 |
| | 广东省 | 广州南沙图书馆 | 广西自治区 | 南宁绿地中央广场 |
| | 广东省 | 广州碧桂园空港国际社区 | 广西自治区 | 南宁嘉和城别墅 |
| | 广东省 | 港珠澳大桥珠海口岸 | 湖南省 | 益阳碧桂园别墅 |
| | 广东省 | 珠海皇冠假日酒店 | 湖南省 | 长沙碧桂园威尼斯城别墅 |
| | 广东省 | 海珠恒大海珠城社区 | 湖南省 | 长沙中铁水印加州别墅 |
| | 广东省 | 佛山南海万达广场 | 海南省 | 澄迈老城软件园 |
| | 福建省 | 福州世茂百货欢乐影城 | 海南省 | 三亚太阳湾别墅 |
| | 福建省 | 福州贵轩苑社区 | 海南省 | 琼海一龄医院 |
| | 福建省 | 福州平潭海坛金座 | 海南省 | 陵水雅居乐清水湾别墅 |
| 华北 | 北京市 | 东钓鱼台国宾馆 | 天津市 | 东疆港酒店 |
| | 北京市 | 中国银行数据中心 | 天津市 | 京基天颐津城酒店 |
| | 北京市 | 工人体育场 | 山西省 | 太原绿地山鼎庄园别墅 |
| | 北京市 | 清华大学 | 山西省 | 宝鸡碧桂园凤凰城社区 |
| | 北京市 | 裕华壹号庄园别墅 | 黑龙江省 | 哈尔滨中关国际社区 |
| | 北京市 | 北京紫禁壹号院别墅 | 黑龙江省 | 哈尔滨地铁 1/2/6/10 号线 |
| | 北京市 | 通州副中心公安数据中心 | 黑龙江省 | 哈尔滨阿城税务局 |
| | 河北省 | 张家口冬奥会三馆 | 吉林省 | 长春御翠园别墅 |
| | 河北省 | 石家庄地铁 2/3 号线 | 吉林省 | 长春喜来登酒店 |
| | 天津市 | 高银地产 117 大厦 | 辽宁省 | 大连万达海公馆别墅 |

更多案例，在线查阅
www.zenit.com

潜污泵

一体化污水提升系统

油水分离设备

水处理系统

www.zenit.com


**泽尼特泵业（中国）有限公司**

江苏省苏州市工业园区平胜路49号
Tel. +86 512 6255 4988
Fax. +86 512 6255 4966
Mail. sales.cn@zenit.com
Hotline. 400 885 0512

**泽尼特泵业成都有限公司**

四川省成都双流区西航港经济开发区空港四路2119号
Tel. +86 28 8051 6288

**北京办事处**

北京丰台区宋家庄交通枢纽综合楼210室

**广州办事处**

广东省广州海珠区昌岗中路166号富盈国际大厦2605室



此样本包含的信息不具法律约束力。
泽尼特公司保留变更产品不预先通知的权利。


订阅号　服务号


Code No. 2904NN00029　Rev. 1 - 11/12/2024