



A Tsurumi Pump Company

URBANAS



BOMBAS SUMERGIBLES PARA DRENAJE
Y ELEVACIÓN EN SISTEMAS
DOMÉSTICOS Y RESIDENCIALES

blue
bluePRO

blue

La **serie blue** se destina principalmente a instalaciones en entornos domésticos y residenciales y se caracteriza por sus dimensiones compactas y una gran fiabilidad.

Está disponible en dos versiones hidráulicas diferentes:

DR blue, con turbina multicanal abierta para aguas claras o ligeramente cargadas;

DG blue, con turbina vortex y amplio paso libre para el bombeo de aguas cargadas

Las bombas de la **serie blue** son robustas y fiables, y están indicadas para instalaciones fijas. Sin embargo, al ser muy prácticas y manejables, también son idóneas como solución de emergencia para el achique de locales inundados o en instalaciones temporales de transvase desde pozos y depósitos.



DG blue



Turbina vortex de tecnopolímero
Paso libre integral

- Líquidos cloacales
- Líquidos cargados con cuerpos sólidos
- Estaciones de elevación en instalaciones residenciales y pequeñas instalaciones civiles




DR blue



Turbina multicanal abierta de tecnopolímero
Rejilla de aspiración de tecnopolímero

- Aguas claras o poco cargadas
- Aguas filtradas, de infiltración y evacuación subterránea
- Irrigación y extracción desde pozos y balsas

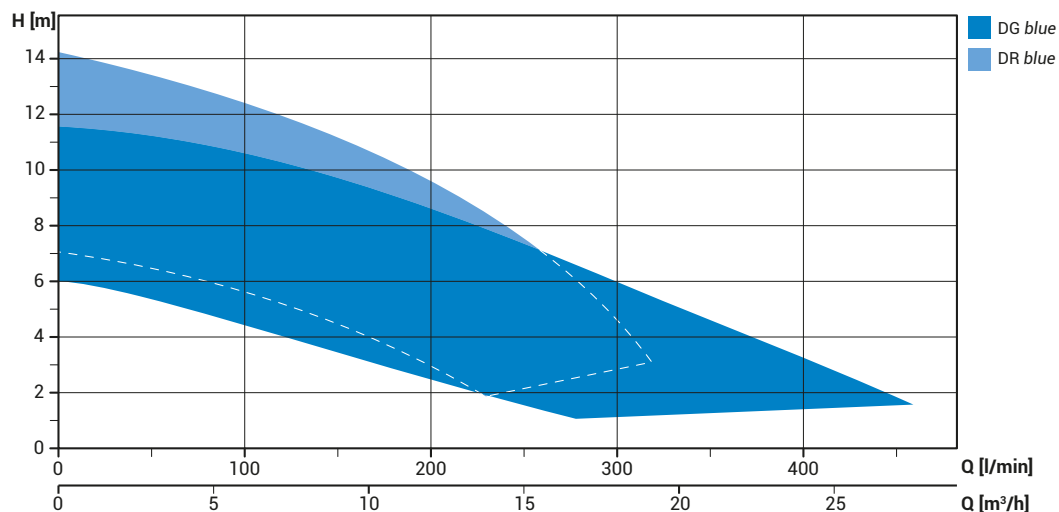

Cómo está hecha

FLOTADOR AJUSTABLE

Sistema de ajuste de la carrera del flotador para modificar los niveles de arranque/parada



PUÑO



Puño ergonómico diseñado para ofrecer una sujeción óptima. Forma diseñada para alojar un grillete de elevación

PRENSACABLE

Prensacable con sistema antitirones y doble junta tórica para garantizar la máxima estanqueidad. Extracción facilitada para simplificar el mantenimiento.

CONDENSADOR

Modelos monofásicos con condensador integrado



CARCASA

Realizada con hierro fundido EN-GJL-250, garantiza solidez y durabilidad

CIERRES MECÁNICOS

Un cierre mecánico de carburo de silicio (SiC) y un cierre mecánico de grafito-alúmina (AL), en cámara de aceite.




SISTEMA ANTIBLOQUEO [DR blue]

Plato de enrase de acero inoxidable. Garantiza la expulsión de pequeños cuerpos sólidos en suspensión e impide que la turbina se bloquee.



REJILLA [DR blue]

Rejilla de aspiración de tecnopolímero



PASO LIBRE [DG blue]

Paso libre integral que permite la expulsión de cuerpos sólidos de hasta 50 mm y evita el bloqueo de la turbina.



Datos técnicos

Características de la gama


- Motor eléctrico monofásico de 0,3 a 0,74 kW - 2 polos
- Aislamiento: clase F (155°C)
- Protección: IP68
- Versiones de 50 y 60 Hz
- Protecciones térmicas integradas en el estator
- Cierres mecánicos: 1 de carburo de silicio (SiC) + 1 de grafito-alúmina (AL)
- Salida GAS 1 1/4" - 1 1/2" (vertical)
- Amplio paso libre
- Temperatura máx. de uso 40°C
- Profundidad máx. de inmersión 20m

Materiales de fabricación

Carcasa del motor	Hierro fundido EN-GJL-250
Turbina	Tecnopolímero
Tornillería	Acero inoxidable - Clase A2-70
Juntas estándar	Goma - NBR
Eje motor	Acero inoxidable - AISI 431
Pintura	Epoxi bicomponente a base de agua (espesor medio 120 µm)




Prestaciones

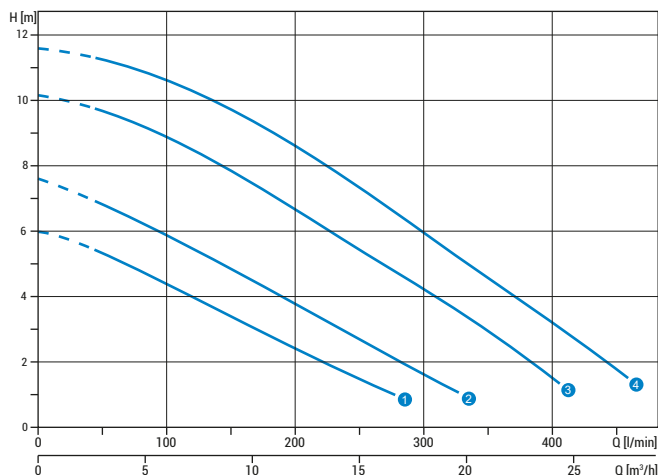

DG blue


DG blue		V	P2 [kW]	A	Ø	Paso libre [mm]
1	DG blue 40/2/G40V	230/1	0.3	2.3	GAS 1 ½"	40
2	DG blue 50/2/G40V	230/1	0.37	2.8	GAS 1 ½"	40
3	DG blue 75/2/G40V	230/1	0.55	4.1	GAS 1 ½"	40
4	DG blue 100/2/G40V	230/1	0.74	5.6	GAS 1 ½"	40

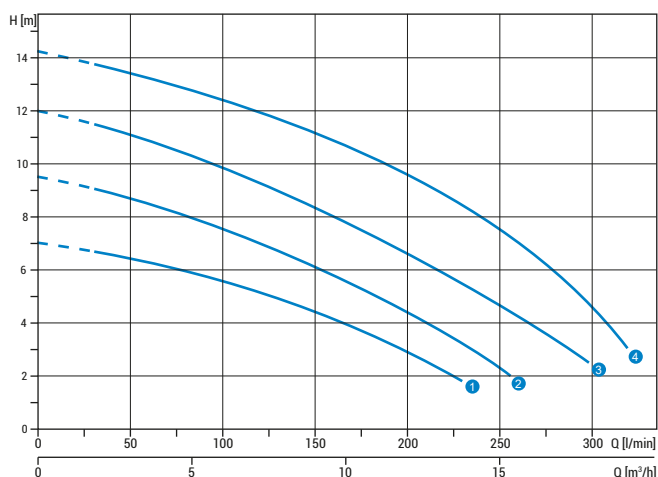


DR blue

DR <i>blue</i>		V	P2 [kW]	A	Ø	Paso libre [mm]
1	DR <i>blue</i> 40/2/G32V	230/1	0.3	2.3	GAS 1 ¼"	7
2	DR <i>blue</i> 50/2/G32V	230/1	0.37	2.8	GAS 1 ¼"	7
3	DR <i>blue</i> 75/2/G32V	230/1	0.55	4.1	GAS 1 ¼"	7
4	DR <i>blue</i> 100/2/G32V	230/1	0.74	5.6	GAS 1 ¼"	7


Instalaciones

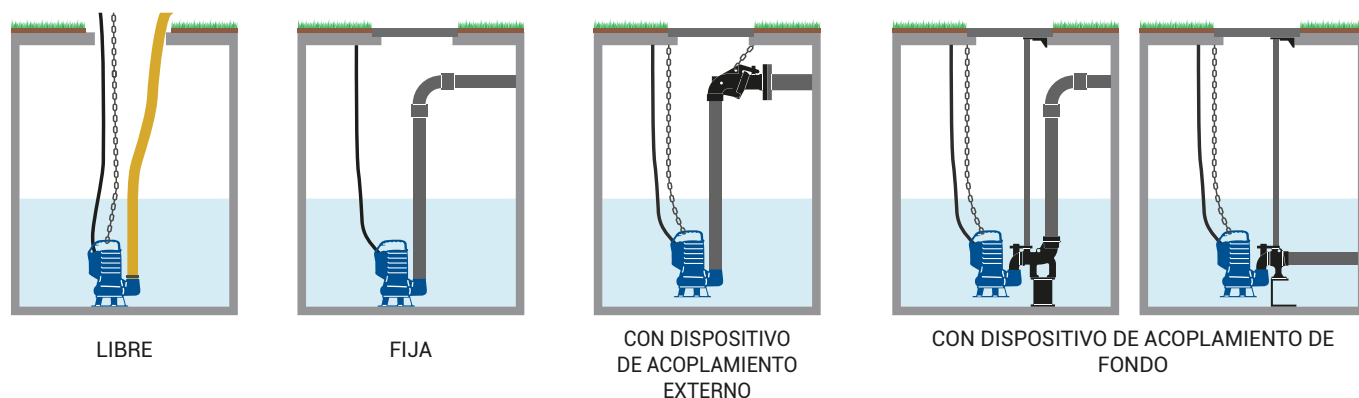

Dimensiones

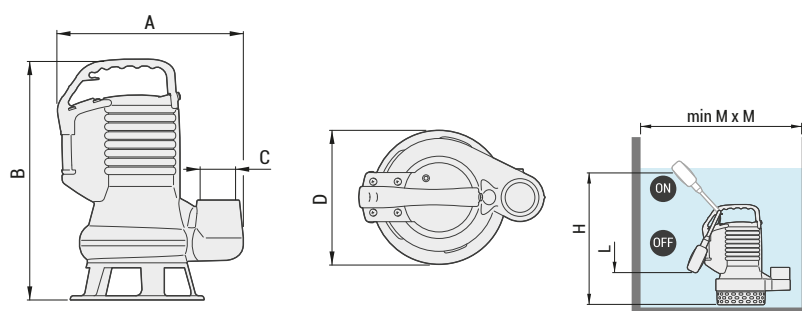

	A	B	C	D	kg	H	L	M
DG blue 40/2/G40V	265	335	G 1½"	190	12.5	420	210	300
DG blue 50/2/G40V	265	335	G 1½"	190	13	420	210	300
DG blue 75/2/G40V	265	365	G 1½"	190	15	450	240	300
DG blue 100/2/G40V	265	365	G 1½"	190	15.5	450	240	300

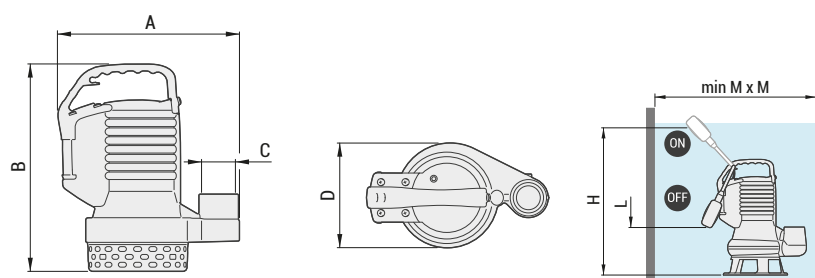

	A	B	C	D	kg	H	L	M
DR blue 40/2/G32V	255	295	G 1¼"	150	11.5	380	170	300
DR blue 50/2/G32V	255	295	G 1¼"	150	12	380	170	300
DR blue 75/2/G32V	255	325	G 1¼"	150	13.5	410	200	300
DR blue 100/2/G32V	255	325	G 1¼"	150	15.5	410	200	300

bluePRO

La **serie bluePRO** se utiliza cuando se necesitan prestaciones elevadas o bien en caso de uso pesado y prolongado en entornos domésticos y residenciales.

Está disponible en cuatro versiones hidráulicas diferentes:

DR bluePRO con turbina multicanal abierta para aguas claras o ligeramente cargadas

DG bluePRO con turbina vortex y amplio paso libre para aguas cargadas

GR bluePRO con sistema de trituración

AP bluePRO con turbina multicanal abierta de gran altura de elevación

Gracias a la estructura de hierro fundido y el doble cierre mecánico en baño de aceite, estos modelos son robustos, fiables y son aptos para usos pesados en la elevación de aguas residuales filtradas o cargadas, con cuerpos sólidos y filamentosos en instalaciones domésticas y residenciales o pequeñas instalaciones civiles.



DG bluePRO



Turbina vortex de hierro fundido
Paso libre integral

- Líquidos cloacales
- Líquidos cargados con cuerpos sólidos
- Estaciones de elevación en instalaciones residenciales y pequeñas instalaciones civiles

DR bluePRO



Turbina multicanal abierta de hierro fundido
Rejilla de aspiración

- Aguas claras o poco cargadas
- Aguas filtradas, de infiltración y evacuación subterránea
- Irrigación e instalaciones que requieren prestaciones hidráulicas notables

GR bluePRO



Turbina multicanal abierta de hierro fundido
Sistema de trituración con cuchilla giratoria de tres hojas


- Aguas cargadas con cuerpos filamentosos y fibrosos
- Aguas residuales no filtradas de origen civil
- Estaciones de elevación en instalaciones residenciales y pequeñas instalaciones civiles

AP bluePRO



Turbina multicanal abierta de hierro fundido
Elevada altura manométrica

- Líquidos principalmente limpios o con pequeños cuerpos sólidos o arena
- Aguas de infiltración con ligero contenido de arena
- Ideal para realizar fuentes y juegos de agua

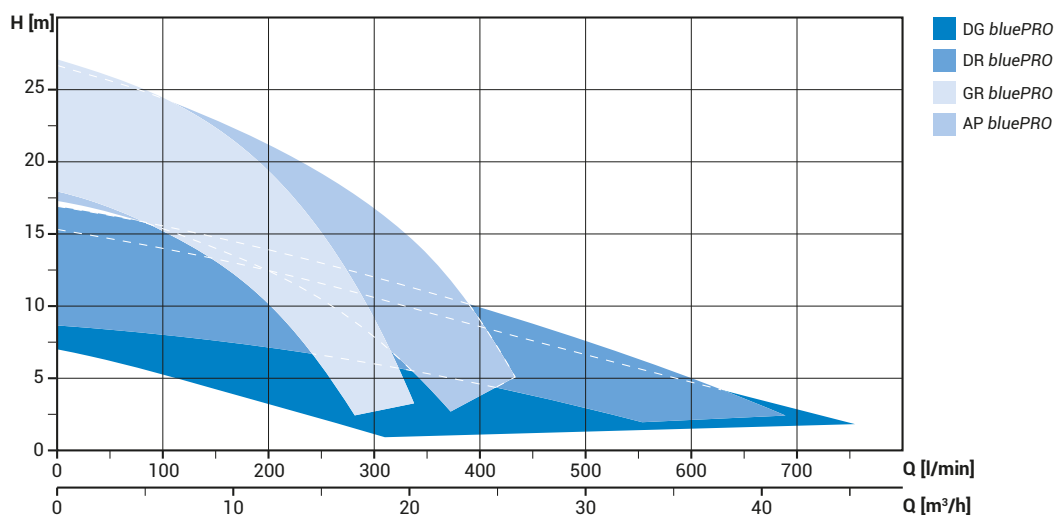

Cómo está hecha

FLOTADOR AJUSTABLE

Sistema de ajuste de la carrera del flotador para modificar los niveles de arranque/parada




PRENSACABLE

Prensacable con sistema antitirones y doble junta tórica para garantizar la máxima estanqueidad. Extracción facilitada para simplificar el mantenimiento.

CONDENSADOR/RELÉ

Modelos monofásicos con condensador integrado
Modelos trifásicos equipados con relé



CIERRES MECÁNICOS

Dos cierres mecánicos de carburo de silicio (2SiC) instalados en cámara de aceite



REJILLA [DR bluePRO]

Rejilla de aspiración y plato de enrase de acero inoxidable (modelos 50, 75 y 100)
Rejilla de aspiración de tecnopolímero con plato de enrase y base de soporte de hierro fundido (modelos 150 y 200)




PASO LIBRE [DG bluePRO]

Paso libre integral que permite la expulsión de cuerpos sólidos de hasta 50 mm y evita el bloqueo de la turbina




PUÑO

Puño ergonómico diseñado para ofrecer una sujeción óptima. Forma diseñada para alojar un grillete de elevación




CARCASA

Realizada con hierro fundido EN-GJL-250, garantiza solidez y durabilidad



VÁLVULA DE DESAHOGO [DG bluePRO] [DR bluePRO]

Válvula de desahogo que permite la salida del aire que ha entrado en el interior del cuerpo de la bomba al vaciar el sumidero durante la temporada de verano, garantizando un cebado seguro de la bomba incluso después de largos periodos de inactividad

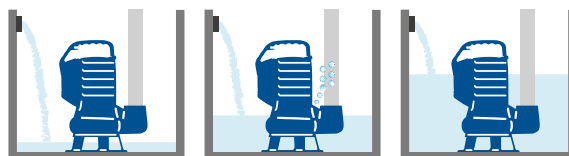

Sistema de trituración GR **bluePRO**

Los modelos GR **bluePRO** se caracterizan por el sistema de trituración, que está formado por una cuchilla giratoria de tres hojas unida al eje motor y un plato de acero con agujeros de bordes afilados.

Con este sistema, que alcanza los 69 000 cortes por minuto, los cuerpos filamentosos se trituran finamente y se expulsan a través del tubo de salida, impidiéndose así el bloqueo de la turbina y asegurando la limpieza de la tubería.


La bomba en versión monofásica está dotada de una caja externa que contiene un disyuntor, para garantizar un elevado par de arranque y una acción de corte eficaz incluso durante el rearmado.

También contiene una protección amperimétrica que, junto con la protección térmica integrada en el estator, representa una protección adicional para el motor en caso de uso con líquidos cargados.



CUCHILLA TRITURADORA [GR **bluePRO**]

Robusta cuchilla trituradora de tres hojas de acero al cromo, con tratamiento especial para aportar mayor dureza y fiabilidad en el corte de los cuerpos sólidos.



SISTEMA ANTIBLOQUEO [GR **bluePRO**]

El particular mecanizado de la parte hidráulica facilita la expulsión de los cuerpos sólidos en suspensión y evita que la turbina se bloquee.

Lea el código QR para acceder al vídeo de la prueba de corte!



Datos técnicos

Características de la gama


- Motor eléctrico de 0,37 a 1.5 kW (monofásico y trifásico)
- Aislamiento: clase F (155°C)
- Protección: IP68
- Versiones de 50 y 60 Hz
- Protecciones térmicas integradas en el estator
- Dos cierres mecánicos de carburo de silicio (2SiC)
- Salida GAS 1 1/4" - 2" (vertical) - GAS 1 1/2" - DN32 (horizontal)
- Amplio paso libre
- Temperatura máx. de uso 40°C
- Profundidad máx. de inmersión 20m

Materiales de fabricación

Carcasa del motor	Hierro fundido EN-GJL-250
Turbina	Hierro fundido EN-GJL-250
Tornillería	Acero inoxidable - Clase A2-70
Juntas estándar	Goma - NBR
Eje motor	Acero inoxidable - AISI 431
Cuchilla trituradora	Acero al cromo (solo GR bluePRO)
Pintura	Epoxi bicomponente a base de agua (espesor medio 120 µm)




Prestaciones

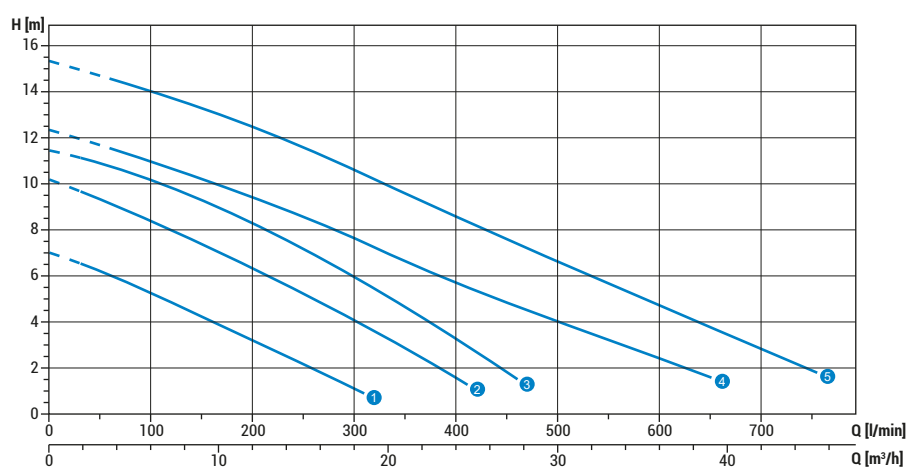

DG bluePRO




		~1		~3		P2 [kW]	Rpm	Ø	Paso libre [mm]
		V	A	V	A				
1	DG bluePRO 50/2/G40V	230	2.8	400	1.15	0.37	2900	GAS 1½"	40
2	DG bluePRO 75/2/G40V	230	4.1	400	1.6	0.55	2900	GAS 1½"	40
3	DG bluePRO 100/2/G40V	230	5.6	400	2.15	0.74	2900	GAS 1½"	40
4	DG bluePRO 150/2/G50V	230	7.5	400	3.2	1.1	2900	GAS 2"	50
5	DG bluePRO 200/2/G50V	230	10.0	400	4.3	1.5	2900	GAS 2"	50

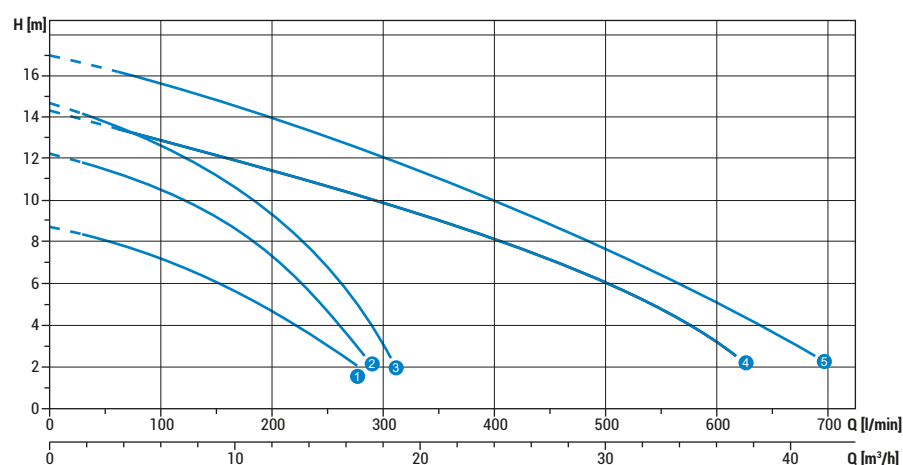

DR bluePRO




		~1		~3		P2 [kW]	Rpm	Ø	Paso libre [mm]
		V	A	V	A				
1	DR bluePRO 50/2/G32V	230	2.8	400	1.15	0.37	2900	GAS 1¼"	15
2	DR bluePRO 75/2/G32V	230	4.1	400	1.6	0.55	2900	GAS 1¼"	15
3	DR bluePRO 100/2/G32V	230	5.6	400	2.15	0.74	2900	GAS 1¼"	15
4	DR bluePRO 150/2/G50V	230	7.5	400	3.2	1.1	2900	GAS 2"	10x30
5	DR bluePRO 200/2/G50V	230	10.0	400	4.3	1.5	2900	GAS 2"	10x30

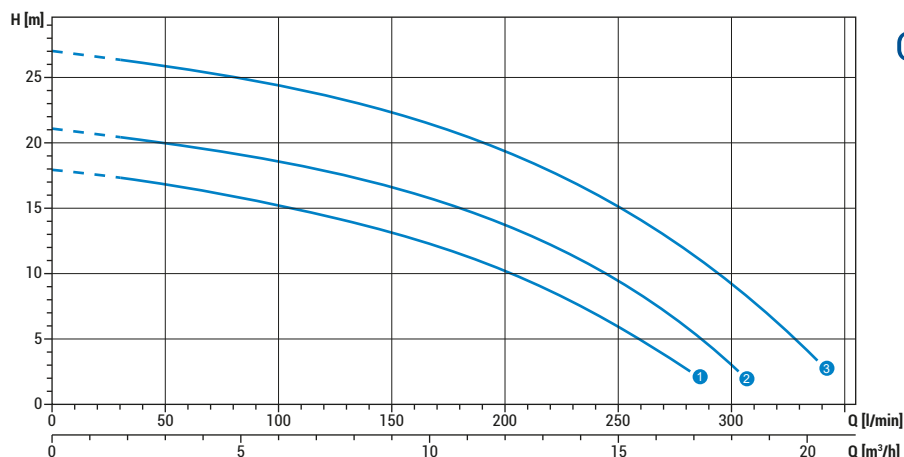

GR **bluePRO**



		~1		~3		P2 [kW]	Rpm	Ø	Paso libre [mm]
		V	A	V	A				
1	GR bluePRO 100/2/G40H	230	5.5	400	2.7	0.74	2900	GAS 1 1/2" - DN32 PN6	-
2	GR bluePRO 150/2/G40H	230	7.5	400	3.2	1.10	2900	GAS 1 1/2" - DN32 PN6	-
3	GR bluePRO 200/2/G40H	230	10	400	4.3	1.50	2900	GAS 1 1/2" - DN32 PN6	-

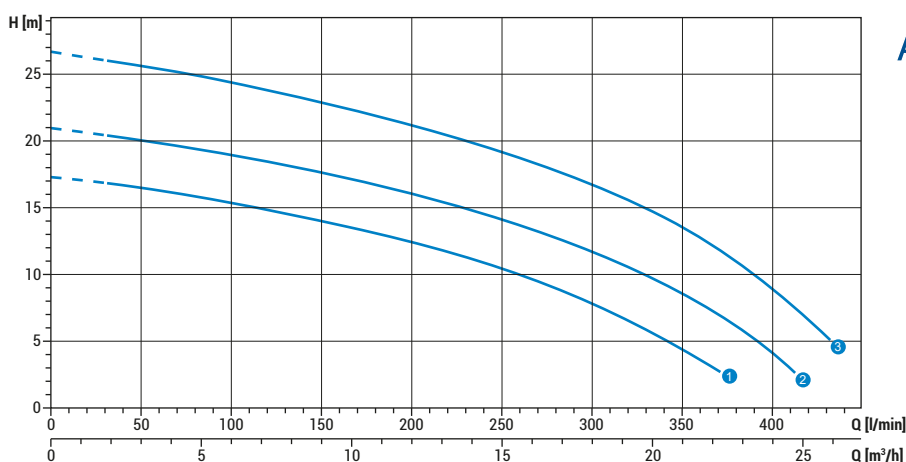


AP **bluePRO**




		~1		~3		P2 [kW]	Rpm	Ø	Paso libre [mm]
		V	A	V	A				
1	AP bluePRO 100/2/G40H	230	5.5	400	2.7	0.74	2900	GAS 1 1/2" - DN32 PN6	6
2	AP bluePRO 150/2/G40H	230	7.5	400	3.2	1.10	2900	GAS 1 1/2" - DN32 PN6	6
3	AP bluePRO 200/2/G40H	230	10	400	4.3	1.50	2900	GAS 1 1/2" - DN32 PN6	6


Instalaciones




LIBRE




FIJA





CON DISPOSITIVO
DE ACOPLAMIENTO
EXTERNO



CON DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO DE
FONDO






Dimensiones

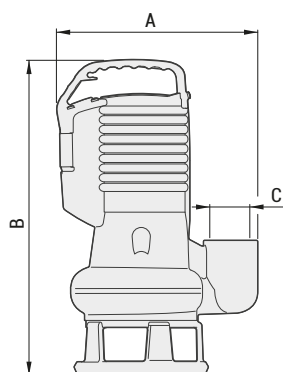




DG **bluePRO**

	A	B	C	D	kg	H	L	M
DG bluePRO 50/2/G40V	265	335	G 1½"	190	13	420	210	300
DG bluePRO 75/2/G40V	265	365	G 1½"	190	15	450	240	300
DG bluePRO 100/2/G40V	265	365	G 1½"	190	15.5	450	240	300
DG bluePRO 150/2/G50V	295	465	G 2"	200	23	525	335	400
DG bluePRO 200/2/G50V	295	465	G 2"	200	24	525	335	400



DR **bluePRO**




	A	B	C	D	kg	H	L	M
DR bluePRO 50/2/G32V	255	290	G 1¼"	150	12	380	170	300
DR bluePRO 75/2/G32V	255	320	G 1¼"	150	13.5	410	200	300
DR bluePRO 100/2/G32V	255	320	G 1¼"	150	14	410	200	300
DR bluePRO 150/2/G50V	295	420	G 2"	200	23	480	290	400
DR bluePRO 200/2/G50V	295	420	G 2"	200	24	480	290	400



DN32 PN6

GR **bluePRO**


	A	B	C	D	kg	H	L	M
GR bluePRO 100/2/G40H	270	365	G 1½"	220	19	450	240	450
GR bluePRO 150/2/G40H	285	410	G 1½"	230	24	495	285	450
GR bluePRO 200/2/G40H	285	410	G 1½"	230	26	495	285	450




DN32 PN6

AP **bluePRO**

	A	B	C	D	kg	H	L	M
AP bluePRO 100/2/G40H	270	365	G 1½"	220	19	450	240	450
AP bluePRO 150/2/G40H	285	410	G 1½"	230	24	495	285	450
AP bluePRO 200/2/G40H	285	410	G 1½"	230	26	495	285	450





A  **TSURUMI PUMP** COMPANY



Para mayor información, visitar el sitio web www.zenit.com